




Pittaluga Static Mixers XP

pour écoulement laminaire

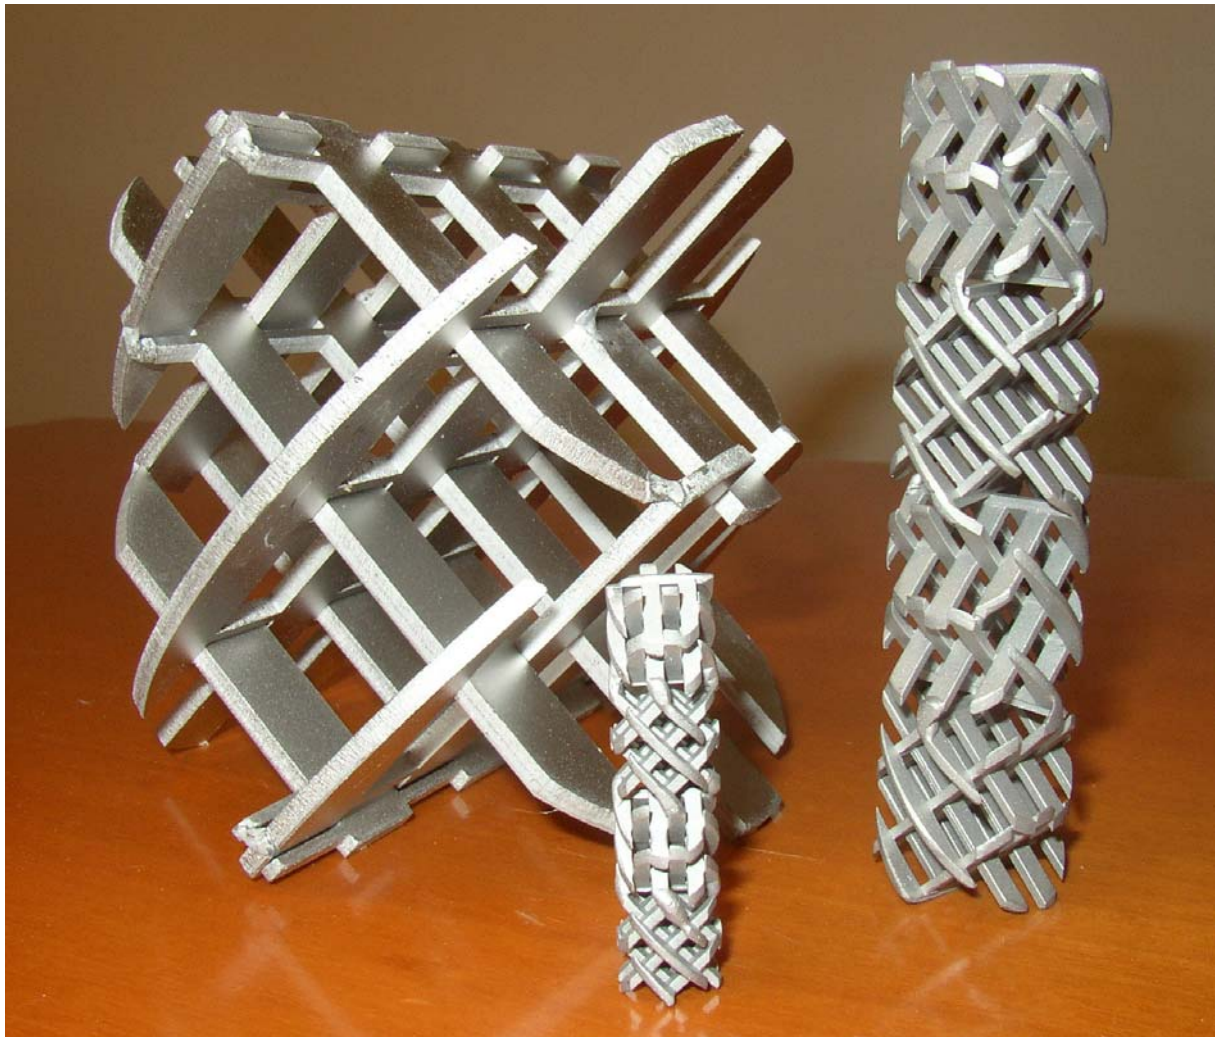

Très grande efficacité en dimensions réduites, même avec importantes variations de la viscosité et large ratio.

CARACTERISTIQUES

- Très faible perte de charge.
- Génère un effet piston (pour uniformité de température).
- Auto-nettoyants.
- Faible taux de cisaillement, process soigneux, sans dommages aux produits.

PRINCIPALES APPLICATIONS

- Injection d'additifs (huiles minérales, masterbatches) aux polymères avant le procédé de granulation.
- Mélange en ligne d'additifs lors de la fabrication de textiles synthétiques.
- Coloration en continu de colles en fabrication de bandes adhésives.
- Mélange de couleurs et parfums aux détergents.

CONSTRUCTION

- Inox 316, hastelloy, incolloy et autres aciers.
- Éléments mélangeants fixes soudés.
- Possibilité d'éléments mélangeants démontables.
- Brides selon DIN, ANSI, SMS ou Tri-Clamp.
- ATEX.

XP-FR Ottobre 2009 Rev. 3

Distribué par:



Dr. B. PITTALUGA & C srl
Via Muratori, 18
24030 MOZZO – ITALY
Tel. +39 035 466246
Fax. +39 035 618710
E-mail. info@pittamix.it

